




58V Max Lithium Ion Li-ion Battery Pack

Operator's manual
Model: B25X5

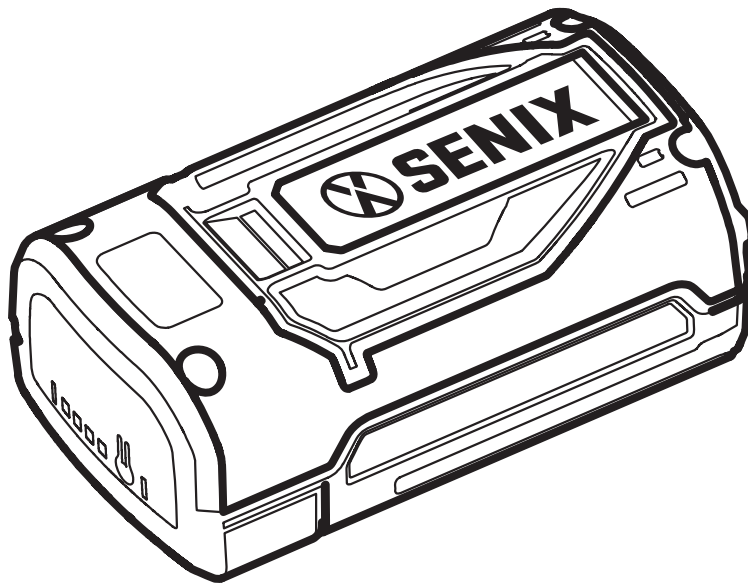

For customer support, please call 1-800-261-3981 or send email to:
Service@senixtools.com
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

TABLE OF CONTENTS

TECHNICAL DATA.....2
 ABOUT THE BATTERY.....4
 DISPOSAL.....4

ELECTRICAL INFORMATION

CHARGER.....6
 GROUNDING INSTRUCTIONS.....6

MAINTENANCE

CHARGER.....7
 BATTERY STORAGE.....7

WARRANTY

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY.....8

TECHNICAL DATA

Model Number:	B25X5
Battery:	58V Max Lithium Ion, 2.5 Ah, 145Wh
Weight:	2.2 lbs.
Product	6.89 x 3.78 x 2.56 in. (175 x 96 x 65 mm)
Dimensions:	
Compatible with:	Charger Model CHX5
Charger Input:	120V AC, 60Hz, 145W
Charger Output:	58V DC, 2A

SAFETY



WARNING!

To reduce the risk of injury, user must read and understand operator’s manual.



WARNING!

This product can expose you to chemicals including lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Despite all the safety precautions, caution must always be exercised when handling batteries. The following points must be obeyed at all times to ensure safe use. Safe use can only be guaranteed if undamaged cells are used. Incorrect handling of the battery pack can cause cell damage.

- Avoid dangerous environments: Do not charge the battery pack in rain, snow or in damp or wet locations. Do not use the battery pack or charger in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust or flammable materials) because sparks may be generated when inserting or removing the battery pack, which could lead to a fire.
- Charge in a well-ventilated area: Do not block the charger vents. Keep them clear to allow for proper ventilation. Do not allow smoking or open flames near a charging battery pack. Vented gases may explode.

Note: The safe temperature range for the battery charging is 32°F to 104°F (0 °C to 40 °C). Do not charge the battery outside in freezing weather; charge it at room temperature.

- Maintain charger cord: When unplugging the charger, pull the plug, not the cord, from the receptacle to reduce the risk of damage to the electrical plug and cord. Never carry the charger by its cord or yank it by the cord to disconnect it from the receptacle. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges. Make sure the cord will not be stepped on, tripped over or subjected to damage or stress when the charger is in use. Do not use the charger with a damaged cord or plug. Replace a damaged charger immediately.
- Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary: Using the wrong, damaged or improperly wired extension cord poses a risk of fire and electric shock. If an extension cord must be used, plug the charger into a properly wired 16 gauge or larger extension cord with the female plug matching the male plug on the charger. Make sure that the extension cord is in good electrical condition.
- Charger is rated for 120 volt AC only: The charger must be plugged into an appropriate receptacle.
- Use only recommended attachments: Use of an attachment not recommended or sold by Senix may result in risk of fire, electric shock or personal injury.
- Unplug charger when not in use: Make sure to remove battery packs from unplugged chargers.

WARNING!

To reduce the risk of electric shock, always unplug the charger before performing any cleaning or maintenance. Do not allow water to flow into the charger. Use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) to reduce shock hazards.

- Do not burn or incinerate battery packs: Battery packs may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when battery packs are burned.
- Do not crush, drop or damage battery packs: Do not use the battery pack or charger if they have sustained a sharp blow, been dropped, run over or have been damaged in any way (i.e. pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on, etc.).
- Do not disassemble: Incorrect reassembly may pose a serious risk of electric shock, fire or exposure to toxic battery chemicals. If the battery or charger are damaged, call Senix customer service at 1-800-261-3981 for assistance.
- Battery chemicals cause serious burns: Never let a damaged battery pack contact the skin, eyes or mouth. If a damaged battery pack leaks battery chemicals, use rubber or neoprene gloves to safely dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash the affected area with soap and water and rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately flush with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.
- Do not short circuit: A battery pack will short circuit if a metal object makes a connection between the positive and negative contacts on the battery pack. Do not place a battery pack near anything that may cause a short circuit, such as paper clips, coins, keys, screws, nails and other metallic

objects. A short-circuited battery pack poses a risk of fire and severe personal injury.

- Store your battery pack and charger in a cool, dry place: Do not store the battery pack or charger where temperatures may exceed 104 °F (40 °C), such as in direct sunlight or inside a vehicle or metal building during the summer.

ABOUT THE BATTERY

- The battery pack supplied is only partially charged. The battery pack has to be charged completely before you use it for the first time.
- For optimum battery performance, avoid low discharge cycles by charging the battery pack frequently.
- Lithium-ion batteries are subject to a natural aging process. The battery pack must be replaced at the latest when its capacity falls to just 80% of its capacity when new. Weakened cells in an aged battery pack are no longer capable of meeting the high power requirements needed for the proper operation of your tool, and therefore pose a safety risk.
- Do not throw battery packs into an open fire as this poses a risk of explosion. Do not ignite the battery pack or expose it to fire.
- Do not exhaustively discharge batteries. Exhaustive discharge will damage the battery cells. The most common cause of exhaustive discharge is lengthy storage or non-use of partially discharged batteries. Stop working as soon as the performance of the battery falls noticeably or the electronic protection system triggers. Place the battery pack in storage only after it has been fully charged.
- Protect batteries and the tool from overloads. Overloads will quickly result in overheating and cell damage inside the battery housing even if this overheating is not apparent externally.

- Avoid damage and shocks. Immediately replace batteries that have been dropped from a height of more than one meter or those that have been exposed to violent shocks, even if the housing of the battery pack appears to be undamaged. The battery cells inside the battery may have suffered serious damage. In such instances, please read the waste disposal information for proper battery disposal.
- If the battery pack suffers overloading and overheating, the integrated protective cutoff will switch off the equipment for safety reasons.
- Use only original battery packs. The use of other batteries poses a fire risk and may result in injuries or an explosion.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

DISPOSAL



WARNING!

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Lithium-ion batteries must be disposed of at a hazardous waste collection point or battery recycling location, NOT with household waste.

THE RBRC® SEAL

The RBRC® seal on the Lithium Ion battery indicates that Senix is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada.

The RBRC® program provides a convenient alternative to placing used Lithium Ion batteries into the trash or municipal waste, which may be illegal in your area.

Senix's participation in RBRC® makes it easy for you to drop off the spent battery at local retailers participating in the RBRC® program or at authorized Senix product service centers. Please call 1 (800) 8 BATTERY® for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Senix's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources.

RBRC® and 1 (800) 8 BATTERY® are registered trademarks of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.



CHARGER

Protect the battery charger and its cord from damage. Keep the charger and its cord away from heat, oil and sharp edges. Electrical plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded appliances. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.

Keep the battery charger, battery pack(s) and the cordless tool out of the reach of children. Do not use the supplied battery charger to charge other cordless tools. During periods of heavy use, the battery pack will become warm. Allow the battery pack to cool to room temperature before inserting it into the charger to recharge.

Do not overcharge batteries. Do not exceed the maximum charging times. These charging times only apply to discharged batteries. Frequent insertion of a charged or partially charged battery pack will result in overcharging and cell damage. Do not leave battery in the charger for days on end. Never use or charge a battery if you suspect that it has been more than 12 months since the last time they were charged. There is a high probability that the battery pack has already suffered dangerous damage (exhaustive discharge).

Do not use battery that have been exposed to heat during the charging process, as the battery cells may have suffered dangerous damage. Do not use battery that have suffered curvature or deformation during the charging process or those that exhibit other atypical symptoms (gassing, hissing, cracking, etc.)

GROUNDING INSTRUCTIONS (For charger)

IN THE EVENT OF A MALFUNCTION OR BREAKDOWN, grounding provides the path of least resistance for an electric current and reduces the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord that has an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug **MUST** be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with ALL local codes and ordinances.

DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a licensed electrician.

IMPROPER CONNECTION of the equipment grounding conductor can result in electric shock. The conductor with the green insulation (with or without yellow stripes) is the equipment grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, **DO NOT** connect the equipment grounding conductor to a live terminal. **CHECK** with a licensed electrician or service personnel if you do not completely understand the grounding instructions or whether the tool is properly grounded.



CAUTION!

In all cases, make certain the outlet in question is properly grounded. If you are not sure, have a licensed electrician check the outlet.



WARNING!

This tool is for indoor use only. Do not expose to rain or use in damp locations.

MAINTENANCE

If you need to repair or replace the battery or charger, contact Senix customer service at 1-800-261-3981.

CHARGER

- Keep the charger clean and clear of debris. Do not allow foreign material to get into the recessed cavity or onto the contacts. Wipe the charger clean with a dry cloth. Do not use solvents or water, and do not place the charger in wet conditions.
- Unplug the charger when there is no battery in it.
- Fully charge the battery before placing it in storage.
- Store the charger at normal room temperature. Do not store it in excessive heat. Do not use the charger in direct sunlight or in damp conditions. Do not charge outside. Recharge at room temperature. If the battery is hot, allow it to cool down before recharging.

BATTERY STORAGE

- To maximize the life of the battery, Fully charge before storage.
- After charging, the battery pack may be stored in the charger, as long as the charger is not plugged in.
- Do not store the battery pack on the tool.
- Store the battery in a clean, dry place. Cover it in order to provide added protection.



WARNING!

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.



This shipment contains lithium ion batteries:

- Please handle with care. Fragile contents. Keep dry.
 - A flammable hazard exists if this package becomes damaged.
 - Special procedures must be followed in the event this package becomes damaged. Call the number below for a Safety Data Sheet.
- For more information call 800-261-3981.

WARRANTY

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

2-year limited warranty on all Senix X5 series outdoor battery powered equipment and charger.

2-year limited warranty on all Senix X5 batteries.*

FOR TWO YEARS from the original date of retail purchase this Senix product is warranted against defects in materials or workmanship on power tools and chargers. Defective product will receive free repair.*

FOR TWO YEARS from the original date of retail purchase this Senix product is warranted against defects in materials or workmanship on batteries. Defective product will receive free repair.*

This warranty does not cover normal wear of parts and components such as cutting chain, line or blades nor does this warranty cover product transportation cost for warranty or service.

Warranty is subject to the following conditions:

- Warranty applies to the original purchaser at retail and is not transferrable*
- Warranty Registration at www.senixtools.com
- The tool has not been misused, abused, neglected, altered, modified or repaired by anyone other than an authorized service center
- Only genuine Senix accessories have been used with or on this product
- The tool has been subjected to normal wear and tear
- The tool has not been used for trade or professional purposes
- The tool has not been used for rental purposes
- This warranty only covers defects arising under normal usage and does not cover any malfunction, failure or defect resulting from misuse, abuse (including overloading the product, exposure to water or rain) accidents, neglect or lack of proper installation and improper maintenance or storage.

To locate your nearest Senix service provider call toll free at 800-261-3981 or email us at service@senixtools.com.

Additional Limitations

Any implied warranty granted under state law, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to three years from the date of purchase on power tools and chargers and seven years on batteries. The manufacturer is not responsible for direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

The YAT USA declines any responsibility in regard to civil liability arising from abusive use or not in conformity with proper use and maintenance of the machine as described in the operator's manual.

YAT USA is not responsible for direct, indirect, incidental or consequential damages.

After the purchase, the manufacturer recommends proper maintenance of the machine and to read the operator's manual before using the machine.

*Original purchase receipt may be required for proof of purchase


For customer service contact us toll free at 1-800-261-3981 or Senixtools.com.

YAT USA, Inc. 6441 Hendry Road, Suite A, Charlotte, NC 28269



Ion de litio de 58V Máx. Paquete de baterías de ion de litio

Manual del operador
Modelo: B25X5

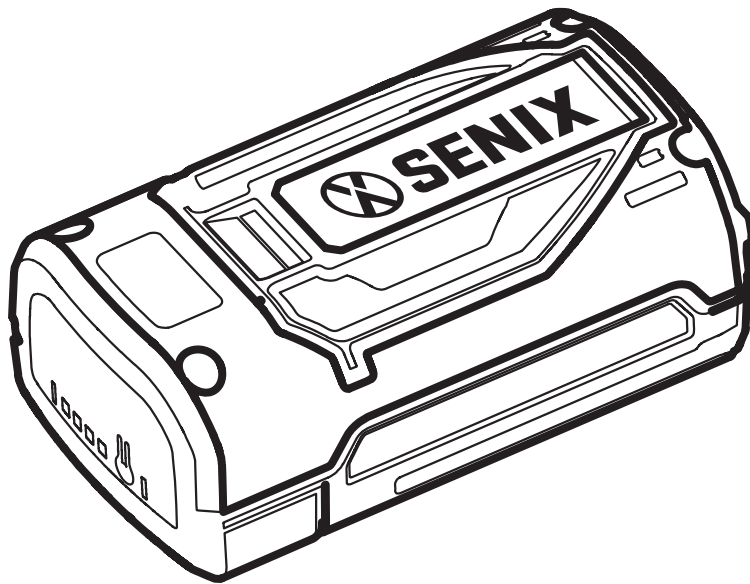

Si desea ponerse en contacto con el Servicio al cliente, llame al 1-800-261-3981 o envíe un email a:

Service@senixtools.com

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

ÍNDICE

DATOS TÉCNICOS.....10
 ACERCA DE LA BATERÍA.....12
 ELIMINACIÓN.....13

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

CARGADOR.....14
 INSTRUCCIONES DE TOMA A TIERRA14

MANTENIMIENTO

CARGADOR.....15
 ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA.....15

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS.....16

DATOS TÉCNICOS

Número de modelo:	B25X5
Batería:	Ion de litio de 58V Máx., 2,5Ah, 145Wh
Peso:	2.2 lbs.
Dimensiones del producto:	6,89 x 3,78 x 2,56 pulgadas (175 x 96 x 65 mm)
Compatible con:	Modelo de cargador CHX5
Entrada del cargador:	120V AC, 60Hz, 145W
Salida del cargador:	58V CC, 2A

SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Léase detenidamente el manual de instrucciones para reducir el riesgo de sufrir lesiones.



¡ADVERTENCIA!

Este producto puede exponer al usuario a sustancias químicas, entre ellas al plomo, que el Estado de California sabe que produce cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. Para más información consulte www.P65Warnings.ca.gov.

A pesar de todas las medidas de seguridad siempre deberá tomar precauciones al manipular baterías. Para asegurar un uso seguro en todo momento, siga estos puntos. Un uso seguro solo se puede garantizar si se utilizan células no dañadas. Una manipulación incorrecta del paquete de baterías puede dañar las células.

- Evite entornos peligrosos: No cargue el paquete de baterías bajo la lluvia, nieve o en lugares húmedos o mojados. No utilice el paquete de baterías o el cargador en presencia de atmósferas explosivas (gases, polvo o materiales inflamables) ya que pueden generarse chispas al insertar o extraer la batería y se podría producir un incendio.
- Cargar en lugar bien ventilado: No bloquee las ranuras del cargador. Manténgalas despejadas para que

tengan una ventilación adecuada. No permita que se fume ni que haya llamas abiertas cerca del paquete de baterías cuando está cargándose. Los gases podrían estallar.

Nota: La gama segura de temperatura para cargar baterías es de 32°F a 104°F (de 0 °C a 40 °C). No cargue la batería en el exterior si la temperatura está por debajo de cero grados; cárguela a temperatura ambiente.

- Mantenimiento del cable de carga: Al desenchufar el cargador, tire del enchufe, no tire del cable, para sacarlo del receptáculo y reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable. Nunca transporte el cargador por el cable ni lo jale por el cable para desconectarlo del receptáculo. Mantenga el cable alejado del calor, aceites y bordes afilados. Asegúrese de que no se pise, tropiece o someta el cable a daños o a tensiones cuando esté usando el cargador. No use el cargador con un cable o enchufe dañado. Reemplace un cargador dañado inmediatamente.
- No utilizar alargaderas de corriente a menos que sea totalmente necesario: El uso de una alargadera de corriente incorrecta, dañada o de cableado inadecuado presenta riesgos de que se produzcan fuegos y descargas eléctricas. Si fuera necesario utilizar una alargadera de corriente, enchufe el cargador a una de calibre 16 o mayor debidamente conectada con un enchufe hembra que coincida con el enchufe macho del cargador. Verifique que la alargadera de corriente está en buenas condiciones eléctricas.
- El cargador es de CA 120 voltios únicamente: El cargador debe enchufarse a un receptáculo apropiado.
- Usar únicamente los accesorios recomendados: El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Senix puede causar riesgos de

fuegos, descargas eléctricas y lesiones corporales.

- Desenchufar el cargador cuando no se esté utilizando: Retire los paquetes de baterías de cargadores desenchufados.



¡ADVERTENCIA!

Para disminuir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, desenchufe siempre el cargador antes de realizarle operaciones de limpieza o mantenimiento. No permita que le entre agua al cargador. Utilice un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) para reducir los riesgos de descargas eléctricas.

- No quemar o incinerar los paquetes de baterías: Los paquetes de baterías podrían estallar y causar lesiones personales o daños. Cuando se queman paquetes de baterías se producen humos y materiales tóxicos.
- No aplastar, dejar caer o dañar los paquetes de baterías: No utilice el paquete de baterías o el cargador si han sufrido un golpe fuerte, se han caído, han sufrido un accidente o se han dañado de algún modo (es decir, perforado con un clavo, golpeado con un martillo, pisado, etc.).
- No desarmar: Un armado incorrecto presenta riesgos de que se produzcan descargas eléctricas, fuegos o la exposición a los productos químicos de la batería. Si la batería o el cargador se dañan, llame al servicio al cliente de Senix al número 1-800-261-3981 para que le aconsejen.
- Los productos químicos de las baterías producen quemaduras graves: Nunca permita que un paquete de baterías dañado entre en contacto con la piel, los ojos o la boca. Si el paquete de baterías tiene fugas de productos químicos, use guantes de goma o neopreno para desecharlo de modo seguro. Si los líquidos de la batería entran en contacto con la

piel, lave la zona afectada con agua y jabón y enjuáguela con vinagre. Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 20 minutos y consulte con un médico.

Retire y deseche la ropa contaminada.

- No cortocircuite los terminales: Un paquete de baterías entrará en cortocircuito si se conectan los polos positivo y negativo con un objeto metálico. No ubique el paquete de baterías cerca de objetos que pudieran causarle un cortocircuito, tales como clips para papel, monedas, llaves, tornillos, clavos o cualquier otro objeto de metal. Un paquete de baterías en cortocircuito presenta un riesgo de que se produzca un fuego y lesiones personales graves.
- Almacene el paquete de baterías y el cargador en lugar fresco y seco: No almacene el paquete de baterías o el cargador en lugares donde la temperatura pueda ser superior a 104 °F (40 °C), como bajo la luz del sol o dentro de un vehículo o edificación de metal en verano.

ACERCA DE LA BATERÍA

- The battery pack supplied is only partially charged. The battery pack has to be charged completely before you use it for the first time.
- For optimum battery performance, avoid low discharge cycles by charging the battery pack frequently.
- Lithium-ion batteries are subject to a natural aging process. The battery pack must be replaced at the latest when its capacity falls to just 80% of its capacity when new. Weakened cells in an aged battery pack are no longer capable of meeting the high power requirements needed for the proper operation of your tool, and therefore pose a safety risk.
- Do not throw battery packs into an open fire as this poses a risk of explosion. Do not ignite the battery pack or expose it to fire.

- Do not exhaustively discharge batteries. Exhaustive discharge will damage the battery cells. The most common cause of exhaustive discharge is lengthy storage or non-use of partially discharged batteries. Stop working as soon as the performance of the battery falls noticeably or the electronic protection system triggers. Place the battery pack in storage only after it has been fully charged.
- Protect batteries and the tool from overloads. Overloads will quickly result in overheating and cell damage inside the battery housing even if this overheating is not apparent externally.
- Avoid damage and shocks. Immediately replace batteries that have been dropped from a height of more than one meter or those that have been exposed to violent shocks, even if the housing of the battery pack appears to be undamaged. The battery cells inside the battery may have suffered serious damage. In such instances, please read the waste disposal information for proper battery disposal.
- If the battery pack suffers overloading and overheating, the integrated protective cutoff will switch off the equipment for safety reasons.
- Use only original battery packs. The use of other batteries poses a fire risk and may result in injuries or an explosion.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

ELIMINACIÓN



¡ADVERTENCIA!

Los productos eléctricos usados no deben ser arrojados junto con otros desechos domésticos. Recicle el producto donde haya centros de recolección. Consulte con las autoridades locales o con su distribuidor para que le aconsejen sobre el reciclado del producto.

Las baterías de ion de litio deben desecharse en un punto de recolección de residuos peligrosos o en una instalación de reciclaje de baterías, NO con los residuos domésticos.

EL SELLO RBRC®

El sello RBRC® en la batería de iones de litio indica que Senix participa voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se retiran de servicio dentro de los Estados Unidos y Canadá.

El programa RBRC® es una práctica alternativa a echar las baterías de iones de litio usadas en la basura o en los desechos municipales, lo que podría ser ilegal en su área.

La participación de Senix en RBRC® le facilita la entrega de la batería agotada en los comercios locales que participan en el programa RBRC®, o en los centros de servicio de productos autorizados de Senix. Llame al 1 (800) 8 BATTERY® para obtener información sobre el reciclaje de baterías de Li-ion y conocer las prohibiciones/restricciones de eliminación en su área. La participación de Senix en este programa es parte de su compromiso de proteger nuestro medioambiente y conservar los recursos naturales.

RBRC® y 1 (800) 8 BATTERY® son marcas comerciales registradas de Rechargeable Battery Recycling Corporation.



CARGADOR

Proteja el cargador y su cable contra daños. Mantenga el cargador y su cable alejados del calor, aceites y bordes afilados. Los enchufes eléctricos deben ser adecuados para el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe en modo alguno. No utilice enchufes adaptados con herramientas con toma a tierra. Unos enchufes sin modificar y que coincidan perfectamente con sus correspondientes tomacorrientes reducirán los riesgos de sufrir descargas eléctricas. Mantenga el cargador, el/los paquete(s) de baterías y la herramienta inalámbrica fuera del alcance de los niños. No use el cargador incluido para cargar otras herramientas inalámbricas. Durante periodos de uso continuado, el paquete de baterías se calentará. Deje que el paquete de baterías se enfríe a temperatura ambiente antes de insertarlo en el cargador para recargarlo. No sobrecargue las baterías. No sobrepase los tiempos máximos de carga. Estos tiempos de carga solo son aplicables a baterías descargadas. Una inserción frecuente de una batería cargada o parcialmente cargada producirá una sobrecarga y dañará las células. No deje la batería en el cargador durante días. Nunca use o cargue una batería si piensa que pasaron más de 12 meses desde la última recarga. Es muy posible que el paquete de baterías haya sufrido daños peligrosos (descarga exhaustiva). No utilice baterías que hayan estado expuestas al calor durante su recarga ya que las células podrían haber sufrido daños peligrosos. No use baterías que se hayan curvado o deformado durante el proceso de recarga, o aquellas que presenten anomalías (gases, silbidos, grietas, etc.).

INSTRUCCIONES DE TOMA A TIERRA (Para el cargador)

EN CASO DE FUNCIONAMIENTO ANÓMALO O AVERÍA, la toma a tierra ofrece el camino más fácil a la corriente eléctrica y disminuye el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas. La herramienta posee un cable eléctrico que posee un conductor y un enchufe equipados con toma a tierra. El enchufe DEBE estar enchufado a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con TODOS los códigos y ordenanzas locales.

NO MODIFICAR EL ENCHUFE SUMINISTRADO Si no encaja en el tomacorriente, pida a un electricista certificado que instale uno apropiado. Una **CONEXIÓN INCORRECTA** del equipo de conducción a tierra podría ocasionar una descarga eléctrica. El conductor con el aislamiento verde (con o sin rayas amarillas) es el conductor de toma a tierra del equipo. Si es necesario reparar o reemplazar el cable eléctrico o el enchufe, **NO** conecte el conductor de tierra del equipo a un terminal bajo tensión.

CONSULTE con un electricista certificado o con personal de servicio si no entiende completamente las instrucciones o si no sabe si la herramienta está correctamente conectada a tierra.



¡ATENCIÓN!

En todos los casos, verifique que el tomacorriente en cuestión está correctamente conectado a tierra. Si no tiene certeza, pida a un electricista certificado que examine el tomacorriente.



¡ADVERTENCIA!

Esta herramienta solo está diseñada para uso en interiores. No la exponga a la lluvia ni la use en lugares húmedos.

MANTENIMIENTO

Si necesita reparar o reemplazar el cargador de baterías, contacte con el servicio al cliente de Senix llamando al número 1-800-261-3981.

CARGADOR

- Mantenga el cargador limpio y sin residuos. No permita que se introduzcan materiales extraños en la cavidad empotrada o en los contactos. Limpie el cargador con un paño seco. No use disolventes o agua, y no lo ubique en lugares húmedos.
- Desenchufe el cargador cuando no esté cargando la batería.
- Cargue completamente la batería antes de almacenarla.
- Almacene el cargador a temperatura ambiente. No lo almacene en lugares demasiado cálidos. No use el cargador bajo la luz directa del sol o en ambientes con alta humedad. No lo recargue en exteriores. Recárguelo a temperatura ambiente. Si la batería está caliente, déjela enfriar antes de recargarla.

ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA

- Para alargar la vida útil de la batería. Cárguela completamente antes de almacenarla.
- Después de cargar, el paquete de baterías puede almacenarse en el cargador siempre que no esté enchufado.
- No guarde el paquete de baterías en la herramienta.
- Almacene la batería en lugar limpio y seco. Cúbrela para protegerla.



¡ADVERTENCIA!

Un cortocircuito de los terminales de la batería podría ocasionar quemaduras o un fuego.

- Cuando no esté utilizando la batería, manténgala apartada de objetos metálicos tales como clips para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, o de cualquier otro objeto metálico pequeño que pudiera conectar un terminal con otro.



Este envío contiene baterías de ion de litio:

- Manipular con precaución. Contenido frágil. Mantener seco.
- Si el empaque se daña existe peligro de incendio.
- Si este empaque se daña deberán tomarse precauciones especiales. Llame al número abajo para que le proporcionen una hoja de datos de seguridad.

Para obtener más información, llame al número 800-261-3981.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Garantía limitada de 2 años para todos los equipos y baterías de exterior de la serie Senix X5.

Garantía limitada de 2 años para todas las baterías Senix X5*.

DURANTE DOS AÑOS a partir de la fecha original de compra, este producto Senix está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra en herramientas eléctricas y cargadores. Los productos defectuosos serán reparados de modo gratuito.*

DURANTE DOS AÑOS a partir de la fecha original de compra, este producto Senix está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra en baterías. Los productos defectuosos serán reparados de modo gratuito.*

Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas y componentes tales como, la sierra de corte, línea o cuchillas, ni cubre el costo de transporte bajo garantía o servicio.

La garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía es aplicable al comprador original al por menor y no es transferible*
- Registro de garantía en www.senixtools.com
- La herramienta no ha sido mal utilizada, maltratada, descuidada, alterada, modificada o reparada por nadie que no sea un centro de servicio autorizado.
- Solo se han utilizado accesorios originales Senix con este producto o en el mismo.
- La herramienta ha sufrido un desgaste normal.
- La herramienta no se ha utilizado con fines comerciales o profesionales.
- La herramienta no se ha utilizado con fines comerciales o profesionales.
- Esta garantía solo cubre defectos que aparecen durante el uso normal y no cubre ningún mal funcionamiento, falla o defecto resultante de un mal uso, abuso (incluyendo sobrecarga del producto, exposición al agua o lluvia) accidentes, negligencia o falta de instalación adecuada y mantenimiento o almacenamiento incorrectos.

Para conocer la ubicación de su servicio Senix más cercano, llame gratis al número 800-261-3981 o envíenos un email a service@senixtools.com.

Limitaciones adicionales

Cualquier garantía implícita otorgada bajo la ley estatal, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, está limitada a tres años desde la fecha de compra en herramientas eléctricas y cargadores y siete años en baterías. El fabricante no es responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y/o no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no sean aplicables en su caso. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos sin perjuicio de otros derechos que les sea aplicables, los cuales varían entre estados o provincias.

YAT USA declina toda responsabilidad con respecto a la responsabilidad civil derivada de un uso abusivo o que no esté en conformidad con el uso y el mantenimiento adecuados de la herramienta según se describe en el manual del operador.

YAT USA no es responsable por daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes.

Después de la compra, el fabricante recomienda el mantenimiento adecuado de la herramienta y leer el manual del operador antes de usarla.


* Es posible que se requiera un recibo de compra original como comprobante de compra. Para servicio al cliente contáctenos gratis llamando al número 1-800-261-3981 o Senixtools.com.

YAT USA, Inc. 6441 Hendry Road, Suite A, Charlotte, NC 28269



Batterie Li-ion Lithium Ion 58 V Max

Manuel d'instructions
Modèle : B25X5

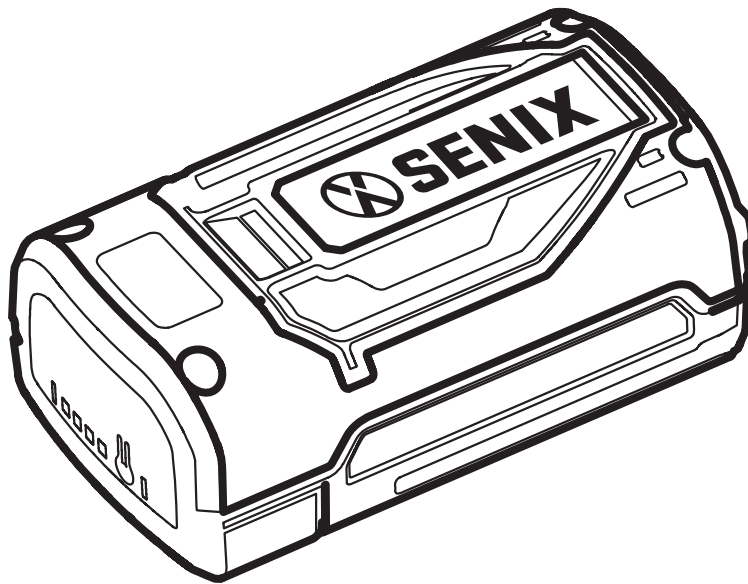

Pour joindre le service d'assistance aux consommateurs, veuillez appeler au 1-800-261-3981 ou envoyez un e-mail à :
Service@senixtools.com

CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

TABLE DES MATIÈRES

DONNÉES TECHNIQUES.....18
 À PROPOS DE LA BATTERIE.....20
 MISE AU REBUT.....21

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

CHARGEUR.....22
 INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE.....22

ENTRETIEN

CHARGEUR.....23
 STOCKAGE DE LA BATTERIE.....23

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE À DEUX ANS.....24

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle:	B25X5
Batterie:	Lithium Ion 58 V Max, 2.5 Ah, 145Wh
Poids:	2.2 lbs.
Dimensions du produit :	6.89 x 3.78 x 2.56 pouces (175 x 96 x 65 mm)
Compatible uniquement avec :	Modèle du chargeur CHX5
Entrée du chargeur :	120V AC, 60Hz, 145W
Sortie du chargeur :	58V DC, 2A

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT !

Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT !

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, un produit chimique signalé dans l'état de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Malgré toutes les précautions de sécurité, faites toujours preuve de prudence lors de la manipulation de la batterie. Les points suivants doivent être respectés en tout temps pour garantir une utilisation sûre. Une utilisation en toute sécurité ne peut être garantie que si des cellules non endommagées sont utilisées. Une manipulation incorrecte de la batterie peut endommager les cellules.

- Évitez les environnements dangereux. Ne chargez pas la batterie sous la pluie, la neige ou dans des endroits humides ou mouillés. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur dans une atmosphère explosive (exposée à des vapeurs gazeuses, des poussières ou des matériaux inflammables) car des étincelles

- pourraient se produire lors de l'insertion ou du retrait de la batterie, ce qui pourrait provoquer un incendie.
- Rechargez la batterie dans un endroit bien aéré : Ne bloquez pas les ventilations du chargeur. Gardez-les propres pour permettre une ventilation adéquate. Ne laissez pas de la fumée ou des flammes nues près d'une batterie en charge. Les gaz ventilés peuvent exploser.

Remarque: Il est recommandé de recharger la batterie lorsque la température ambiante est comprise entre 32°F to 104°F (0 °C to 40 °C). Ne chargez pas la batterie à l'extérieur par temps de gel; Chargez-la à température ambiante.

- Entretenez le câble du chargeur : Lorsque vous débranchez le chargeur, saisissez la prise et ne tirez pas sur le câble afin de ne pas endommager la prise ou le câble d'alimentation. Ne transportez jamais le chargeur en le tenant par son câble et ne tirez pas sur le câble pour le déconnecter de la prise. Gardez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Assurez-vous de ne pas marcher ni trébucher sur le câble et qu'il ne soit pas exposé à des dommages ou soumis à des contraintes lorsque le chargeur est en cours d'utilisation. N'utilisez pas le chargeur avec un câble ou une prise endommagé. Remplacez immédiatement le chargeur s'il est endommagé.
- N'utilisez pas de rallonge électrique, sauf en cas d'absolue nécessité. L'utilisation d'une rallonge incorrecte, endommagée ou mal câblée présente un risque d'incendie et d'électrocution. Si une rallonge doit être utilisée, branchez le chargeur dans une rallonge de calibre 16 ou plus avec une fiche femelle correspondant à la fiche mâle du chargeur. Assurez-vous que la rallonge est en bon état

électrique.

- Le chargeur est adapté à une tension de 120 volts CA seulement: Le chargeur doit être branché dans une appropriée.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés: L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou qui n'est pas vendu par Senix peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé: Assurez-vous de retirer la batterie du chargeur lorsqu'il est débranché.



AVERTISSEMENT !

Pour réduire tout risque de choc électrique, débranchez toujours ce chargeur de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de procéder à un entretien. Veillez à ce que de l'eau ne rentre pas dans l'appareil. Utilisez un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) pour réduire les risques d'électrocution.

- Ne brûlez pas et n'incinerez pas les batteries : Les batteries peuvent exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des vapeurs et des matériaux toxiques sont créés lorsque les batteries sont brûlées.
- N'écrasez pas, ne faites pas tomber et n'endommagez pas les batteries: N'utilisez pas la batterie ou le chargeur s'il a subi un choc violent, s'il est tombé, s'il a été écrasé ou endommagé de quelque façon que ce soit (comme par exemple, percé avec un clou, frappé avec un marteau, piétiné, etc.).
- Ne démontez pas la batterie : Un réassemblage incorrect peut présenter un risque sérieux d'électrocution, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques toxiques de la batterie. Si la batterie ou le chargeur est endommagé, appelez le service

à la clientèle de Senix au 1-800-261-3981 pour obtenir de l'aide.

- Les produits chimiques composant la batterie peuvent provoquer de graves brûlures : Ne laissez jamais une batterie endommagée entrer en contact avec la peau, les yeux ou la bouche. Si une batterie endommagée fuit et que des produits chimiques sont éjectés de la batterie, utilisez des gants en caoutchouc ou en néoprène pour en disposer en toute sécurité. Si la peau est exposée aux liquides de la batterie, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon et rincez avec du vinaigre. Si les yeux sont exposés aux produits chimiques de la batterie, rincez immédiatement avec de l'eau pendant 20 minutes et consultez un médecin.

Enlevez et jetez les vêtements contaminés.

- Ne mettez pas les bornes de la batterie en court-circuit. Une batterie sera mise en court-circuit si un objet métallique établit une connexion entre les contacts positifs et négatifs de la batterie. Ne placez pas une batterie à proximité d'objets susceptibles de provoquer un court-circuit, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des vis, des clous et d'autres objets métalliques. Une batterie en court-circuit présente un risque d'incendie et de blessures graves.
- Rangez la batterie et le chargeur dans un endroit frais et sec : Ne stockez pas la batterie ou le chargeur lorsque la température ambiante peut dépasser 40 ° C (104 ° F), par exemple sous la lumière directe du soleil ou à l'intérieur d'un véhicule ou d'un bâtiment métallique pendant l'été.

À PROPOS DE LA BATTERIE

- La batterie fournie n'est que partiellement chargée. La batterie doit être complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.
- Pour une performance optimale de la batterie, évitez les cycles de décharge

faibles en chargeant fréquemment la batterie.

- Les batteries au lithium-ion sont soumises à un processus de vieillissement naturel. La batterie doit être remplacée lorsque sa capacité baisse à 80% de sa capacité lorsqu'elle était neuve. Les cellules affaiblies d'une batterie usée ne sont plus en mesure de répondre aux exigences de puissance élevée nécessaires au bon fonctionnement de votre outil et représentent donc un risque pour la sécurité.
- Ne jetez pas les batteries dans un feu car cela pourrait provoquer une explosion. Ne brûlez pas la batterie et ne l'exposez pas à un feu.
- Ne déchargez pas complètement la batterie. Une décharge complète endommagerait les cellules de la batterie. La cause la plus fréquente de décharge complète est le stockage prolongé ou la non-utilisation de la batterie partiellement déchargée.

Arrêtez de travailler dès que les performances de la batterie diminuent sensiblement ou que le système de protection électronique se déclenche. Ne rangez la batterie que lorsqu'elle est complètement chargée.

- Protégez la batterie et l'outil contre les surcharges.

Les surcharges entraînent rapidement une surchauffe et des dommages cellulaires à l'intérieur du boîtier de la batterie, même si cette surchauffe n'est pas apparente à l'extérieur.

- Évitez les dommages et les chocs. Remplacez immédiatement la batterie qui est tombée d'une hauteur supérieure à un mètre ou si elle a été exposée à un choc violent, même si le boîtier de la batterie semble intact. Toutefois, les cellules à l'intérieur de la batterie peuvent avoir subi de graves dommages. Dans ce cas, veuillez lire les informations relatives à l'élimination des déchets pour une

- élimination correcte de la batterie.
- Si la batterie est surchargée et surchauffée, la coupure de protection intégrée éteint l'appareil par mesure de sécurité.
 - Utilisez uniquement la batterie d'origine. L'utilisation d'une batterie autre que celle fournie par le fabricant pourrait causer un risque de blessure, d'incendie ou de choc électrique.
 - Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

MISE AU REBUT



AVERTISSEMENT !

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les là où des installations existent. Contactez votre municipalité ou le distributeur pour obtenir des conseils concernant le recyclage.

Les batteries au lithium-ion doivent être éliminées dans un point de collecte des déchets dangereux ou dans un lieu de recyclage des batteries, et NON avec les ordures ménagères.

LE SCEAU RBRC®

Le sceau de l'organisme de recyclage RBRC® sur les batteries au lithium-ion signifie que Senix participe volontairement au programme industriel visant à reprendre et recycler ce type de piles lorsqu'elles ne servent plus au sein du territoire des États-Unis et du Canada.

Le programme RBRC® propose une solution intéressante à la pollution causée par les batteries au lithium-

ion usées qui sont jetées dans les rebuts domestiques et les sites d'enfouissement municipaux, ce qui peut même être illégal dans votre région.

En participant au programme RBRC®, Senix vous facilite la tâche en vous proposant de jeter le bloc-piles chez un marchand participant ou un centre de service autorisé par Senix. Pour plus de renseignements au sujet du recyclage des batteries au lithium-ion et des interdictions de jeter ce type de rebut dans votre région, composez le 1-800-8-BATTERY®. La participation de Senix à ce programme représente une part de son implication dans la protection de notre environnement et la conservation de nos ressources naturelles.

RBRC® et 1 (800) 8 BATTERY® sont des marques de commerce de Rechargeable Battery Recycling Corporation.



CHARGEUR

Protégez le chargeur de batterie et son câble contre tout dommage. Veillez à ce que le câble d'alimentation reste éloigné des sources de chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes. La prise du câble d'alimentation de l'outil électrique doit être adaptée à la prise secteur. Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec cette unité. Les prises non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.

Gardez le chargeur de batterie, la ou les batteries et l'outil sans fil hors de portée des enfants. N'utilisez pas le chargeur fourni pour recharger d'autres appareils sans fil. Pendant les périodes d'utilisation intensive, la batterie deviendra chaude. Laissez la batterie refroidir à température ambiante avant de l'insérer dans le chargeur pour la recharger.

Ne chargez pas trop la batterie. Ne dépassez pas la durée de charge maximale. Cette durée de charge ne s'applique que pour charger une batterie complètement déchargée. L'insertion fréquente d'une batterie chargée ou partiellement chargée entraîne une surcharge et des dommages sur les cellules. Ne laissez pas la batterie dans le chargeur pendant des jours. N'utilisez et ne chargez jamais une batterie si vous pensez qu'elle n'a pas été rechargée depuis plus de 12 mois. Il y aurait une forte probabilité que la batterie ait déjà subi des dommages dangereux (décharge complète).

N'utilisez pas une batterie qui a été exposée à la chaleur pendant le processus de charge, car les cellules de la batterie peuvent avoir subi des dommages dangereux. N'utilisez pas de batterie ayant subi une courbure ou une déformation pendant le processus de charge ou présentant d'autres symptômes atypiques (gazage, sifflement, fissuration, etc.)

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE (pour le chargeur)

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT OU DE PANNE, la mise à la terre fournit un circuit de moindre résistance pour le courant électrique et réduit le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon électrique avec un fil conducteur et une borne de mise à la terre. La fiche de l'outil DOIT être insérée dans une prise électrique appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les réglementations et normes locales.

NE MODIFIEZ PAS LA FICHE FOURNIE.

Si elle ne s'insère pas correctement dans la prise électrique, faites poser une prise adaptée par un électricien qualifié.

UN RACCORDEMENT INCORRECT de l'équipement à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur avec l'isolation verte (avec ou sans bandes jaunes) est le conducteur de mise à la terre de l'équipement. Si une réparation ou un remplacement du cordon ou de la prise électrique est nécessaire, **NE connectez PAS** le conducteur de mise à la terre de l'équipement à une borne sous tension. **VÉRIFIEZ** avec un électricien agréé ou un technicien si vous ne comprenez pas complètement les instructions de mise à la terre ou si vous ne savez pas si l'outil est correctement mis à la terre.



ATTENTION !

Dans tous les cas, assurez-vous que la prise concernée est correctement mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr(e), demandez à un électricien agréé de vérifier la prise.



AVERTISSEMENT !

Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie et ne l'utilisez pas dans des endroits humides ou mouillés.

ENTRETIEN

Si vous devez réparer ou remplacer la batterie ou le chargeur, contactez le service clientèle de Senix sur 1-800-261-3981.

CHARGEUR

- Gardez le chargeur propre et nettoyé de tous débris. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans la cavité encastrée ou sur les contacts du chargeur. Essuyez le chargeur avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou d'eau et ne placez pas le chargeur dans un environnement humide ou mouillé.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'y a pas de batterie à recharger.
- Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
- Rangez le chargeur à la température ambiante normale. Ne rangez pas le chargeur dans un endroit sujet à une chaleur excessive. N'utilisez pas le chargeur sous la lumière directe du soleil ou dans des conditions humides. Ne chargez pas la batterie en extérieur. Chargez la batterie à température ambiante. Si la batterie est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger.

STOCKAGE DE LA BATTERIE

- Pour maximiser la durée de vie de la batterie. Chargez complètement la batterie avant le stockage.
- Après la charge, la batterie peut être stockée dans le chargeur, tant que le chargeur n'est pas branché.
- Ne stockez pas la batterie sur l'outil.
- Rangez la batterie dans un endroit propre et sec. Couvrez-la afin de fournir une protection supplémentaire.



AVERTISSEMENT !

Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses bornes.



Cet envoi contient des batteries lithium-ion:

- Veuillez manipuler ce paquet avec précaution. Contenu fragile. Gardez-le au sec.
- Un risque d'incendie existe si l'emballage est endommagé.
- Des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où ce paquet est endommagé. Appelez le numéro ci-dessous pour une fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations, veuillez appeler au 800-261-3981.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE À DEUX ANS

Garantie limitée de 2 ans sur tous les équipements alimentés par batterie externe et chargeur de la série Senix X5. Garantie limitée de 2 ans sur toutes les batteries Senix X5. *

Ce produit Senix est garanti DURANT DEUX ANS à compter de la date d'achat d'origine, contre les défauts de matériaux ou de fabrication sur les outils électriques et les chargeurs. Le produit défectueux sera réparé gratuitement. *

Ce produit Senix est garanti DURANT DEUX ANS à compter de la date d'achat d'origine, contre les défauts de matériaux ou de fabrication de la batterie. Le produit défectueux sera réparé gratuitement. *

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et des composants tels que la chaîne de coupe, la ligne ou les lames, et cette garantie ne couvre pas les frais de transport du produit pour la garantie ou l'entretien.

La garantie est sujette aux deux conditions suivantes :

- La garantie s'applique à l'acheteur original au détail et n'est pas transférable *
- Enregistrement de la garantie sur www.senixtools.com
- L'appareil n'a pas été utilisé incorrectement, abusé, négligé, altéré, modifié ou réparé par quiconque autre qu'un centre d'entretien autorisé.
- Seuls les accessoires Senix authentiques ont été utilisés avec ou sur ce produit.
- L'outil a été soumis à une usure normale
- L'outil n'a pas été utilisé à des fins commerciales ou professionnelles
- L'outil n'a pas été utilisé à des fins locatives
- Cette garantie ne couvre que les défauts résultant d'une utilisation normale et ne couvre pas les dysfonctionnements, défaillances ou défauts résultant d'une utilisation incorrecte, d'un abus (surcharge du produit, exposition à l'eau ou à la pluie), d'une négligence ou d'un défaut d'installation, d'entretien ou de stockage.

Pour localiser votre fournisseur de services Senix le plus proche, appelez gratuitement le 800-261-3981 ou envoyez-nous un e-mail sur service@senixtools.com.

Limitations supplémentaires

Toute garantie implicite accordée en vertu de la loi de l'État, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est limitée à trois ans à compter de la date d'achat des outils électriques et des chargeurs et limitée à sept ans pour les batteries. Le fabricant n'est pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs. Certains états et provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite et / ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires, et dans ce cas, les restrictions décrites précédemment ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

YAT USA décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile résultant d'une utilisation abusive ou non conforme à une utilisation et une maintenance correctes de la machine telles que décrites dans le manuel d'instructions.

YAT USA n'est pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs. Après l'achat, le fabricant recommande un entretien approprié de la machine et de lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.

* Un reçu d'achat original peut être exigé comme preuve d'achat. Pour le service à la clientèle, contactez-nous gratuitement au 1-800-261-3981 or Senixtools.com.

YAT USA, Inc. 9048 E Bahia Dr, suite 105, Scottsdale, AZ 85260